

Принтер этикетки **Poscenter D-2824**



Конкурентная классика

Poscenter D-2824 отвечает всем требованиям рынка.



D-2824 это проверенный принтер этикеток от корейского производителя **VIXOLON** – прямая термопечать, ширина печати 2”дюйма.

Ключевая особенность D-2824 - улучшенные технические характеристики: скорость печати **152мм/сек**; **подвижные датчики** контроля ленты, а значит, поддерживаются различные типы бумаги и в частности ленты с размеченными этикетками.

При желании вы можете выбрать модель работающую так же и с рулонной самоклеющейся бумагой без подложки **ReStick**.

Оптимальное сочетание веса 1,3 кг и габаритных размеров 120 * 230 мм, позволяют размещать принтер D-2824 практически где угодно.

Области применения Poscenter D-2824



Билеты

- парковочные талоны
- бейджи посетителей



Фармацевтика

- маркировка лекарственных препаратов



Торговля & Гостиничный бизнес

- ценники и квитанции
- талоны о заселении



Багаж & Лотерея

- багажные метки
- лотерейные билеты, печать штрих-кода

- ✓ **Быстрый** - скорость печати **152мм/сек.**
- ✓ **Умный** – объем памяти **4MB flash/8MB SDRAM.**
- ✓ **Коммуникабельный** – интерфейсы:
 - Serial (RS232) + USB или
 - Serial (RS232) + Ethernet (*версия Bixolon D220E*)
- ✓ **Гибкий** – **перемещаемый датчик** ленты (Gap & Black mark)
- ✓ **Изобретательный** - **ширина печати от 15мм** благодаря особой конструкции фиксатора ленты.

Быстрый и Умный


- **152 мм/сек** - вот это скорость печати !!!
- Высокое разрешение печати **300dpi (12точек/мм)** доступно как опция для версии Vixolon D223
 - 203 dpi (8 точек/мм) стандартное разрешение
 - 300 dpi (12 точек/мм) опционально
- Большая емкость памяти **4MB flash память , 8MB SDRAM**



Изящный & лаконичный дизайн D-2824

Коммуникабельный

- Интерфейсы: **Serial + USB** или
- Serial + Ethernet: *исполнение с Ethernet в моделях Bixolon с суффиксом E (D220E)*



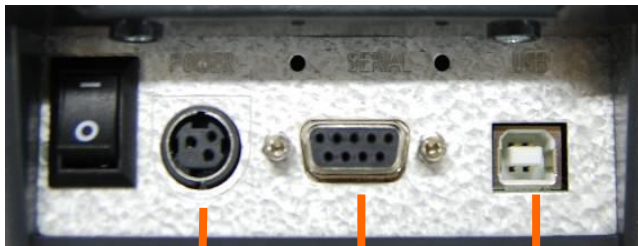


(Питание / **Serial (RS232) + USB**)



(Питание / Serial (RS232) + Ethernet)

Удобный: Простая загрузка бумаги и заправка ленты в отделитель этикеток для моделей Vicholon с отделителем – суффикс D (D220D)

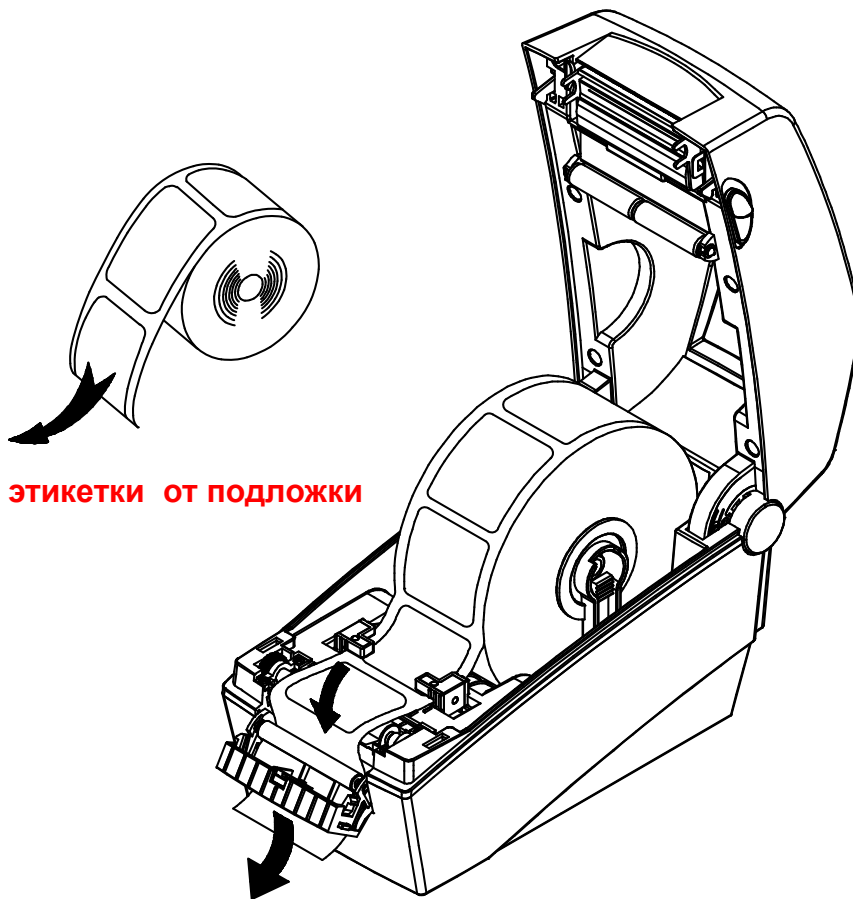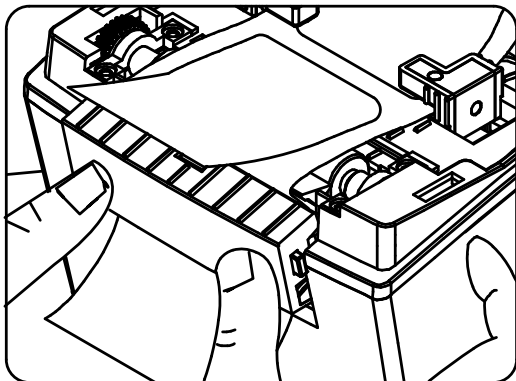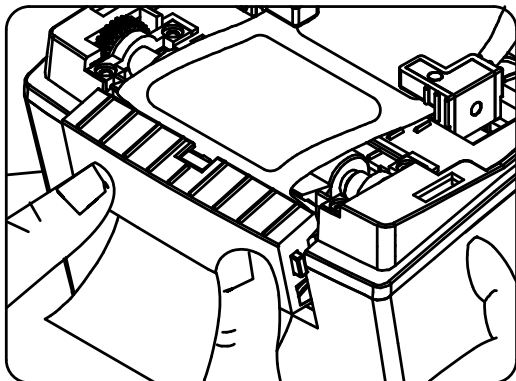


Отделение этикетки от подложки

Гибкий: перемещаемый датчик ленты (влево ↔ вправо)

- Различные типы бумаги в частности самоклеющаяся бумага без подложки **ReStick**.




Передающий сенсор
(контроль разрыва /конца ленты)

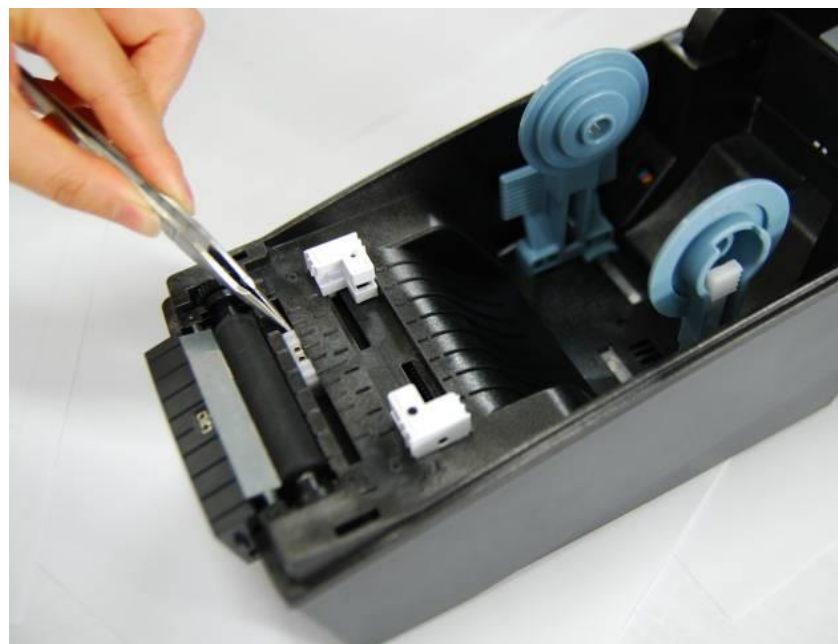


Отражающий сенсор
(контроль края этикетки)

Изобретательный: особая конструкция фиксатора ленты.

- Минимальная ширина этикетки 15мм а максимальная 60мм.

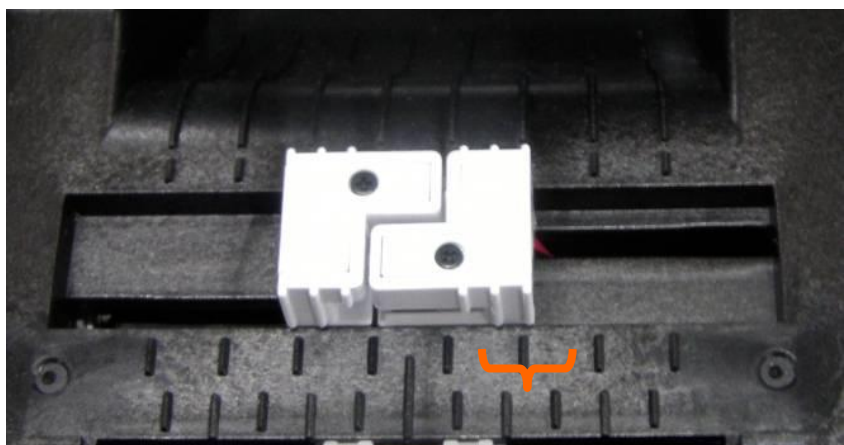

Min. ширина 15мм у
Poscenter D-2824

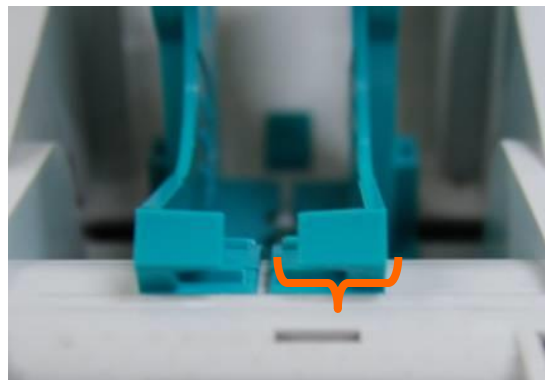

Min. ширина у многих других производителей 25.4мм

Совместимость!

Языки программирования : автоматическое переключение

- SLCS : Bixolon-Samsung Commands, стандарт
- EPL II : Eltron Commands, стандарт
- ZPL II : Zebra Commands, стандарт


- Опционально ручное переключение командных протоколов
 - * ESC/POS : печать чеков, 6^й выключатель из 1^{ого} блока – ON
8^й выключатель из 2^{ого} блока - ON
 - * DPL : Datamax Commands, 5^й переключатель из 2^{ого} блока – ON

Может без проблем заменить принтеры Zebra, Datamax, TSC и другие....!

Послушный

Настройка с помощью переключателей

- Скорость печати выбор
- Разрешение печати выбор
- Демонстрационный режим: Непрерывная печать образцов
- Режим печати выбор (этикетка или на термобумаге)
- Обратная связь функция
- Скорость передачи данных выбор
- Контроль ленты (контроль разрыва, конца этикетки)
- Эмуляция
- Условия загрузки
- Состояние бумаги и датчиков
- Печать длинных этикеток частями

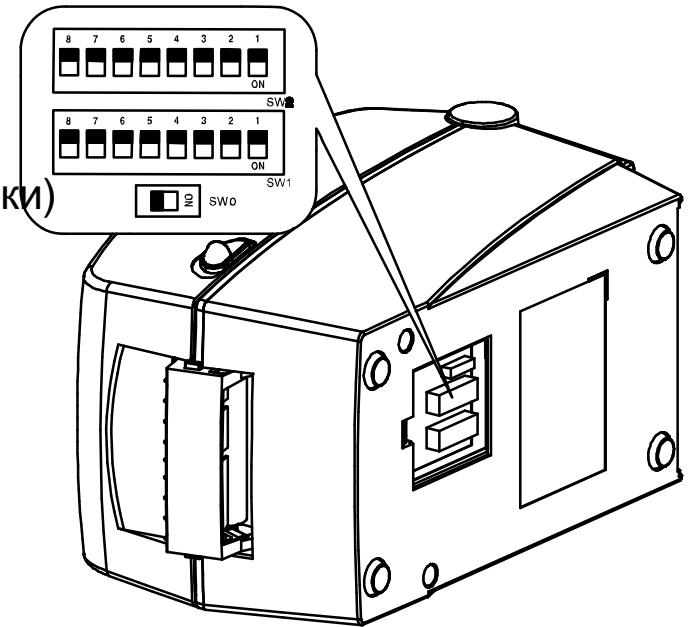


Poscenter D-2824 Программное обеспечение


1. Полнофункциональный драйвер для Windows.
2. Программное обеспечение - программа дизайнер этикеток в комплекте!

Windows Driver особенности

Barcode шрифт	✓
Загрузка шрифта	✓
Различные языки управления	✓
Набор размеров шрифтов	✓
Сохранение настроек пользователя	✓
Шрифт печати	✓

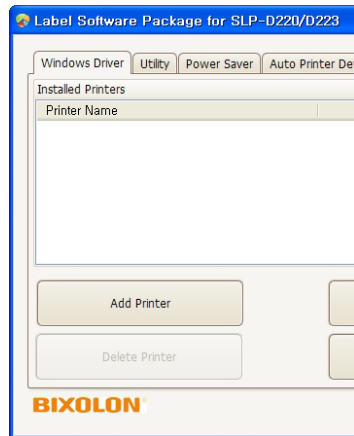

Label Software Package

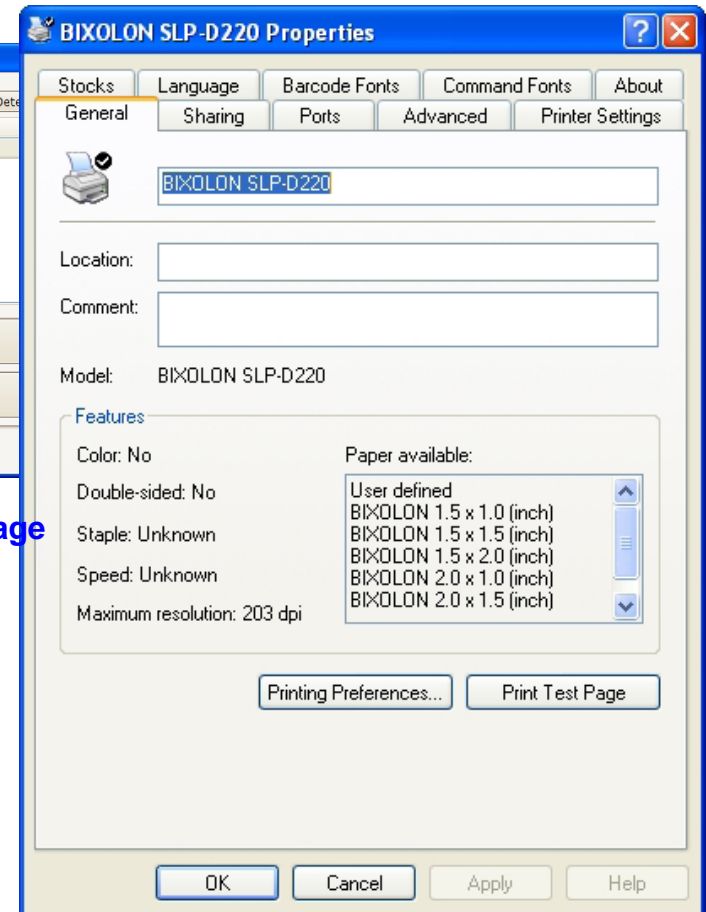

Модель		Poscenter D-2824	TSC TDP 225	VIOTEN VLP 2824
Печать	Метод печати	Прямая термопечать	Прямая термопечать	Прямая термопечать
	Скорость печати	152 мм/с (203dpi) 102 мм/с (300dpi-опция)	127mm/s (203dpi) 76.2mm/s(203dpi-Peeler)	152 мм/с (203dpi)
	Ширина печати	2" дюйма	2" дюйма	2" дюйма
	Длина печати	6 ~ 2000 мм	25.4~ 2,286mm	9.7мм ~ 1700мм
	Разрешение печати	203dpi 300dpi	203dpi	203dpi
Медиа	Ширина ленты	15 ~ 60 mm	15~60мм	15~60мм
	Внутренний диаметр	12.5 ~ 38 мм	25.4~38мм	25.4~38мм
	Толщина ленты	0.06 ~ 0.19	0.06~0.19	0.06~0.19
Датчики	Разрыв бумаги, конец л.	Перемещаемый	Неподвижный	Неподвижный
	Черной метки	Перемещаемый	Перемещаемый	Перемещаемый
Память	Flash	4MB	4MB	4MB
	SDRAM	8MB	8MB	8MB
Интерфейсы	Возможные варианты	RS232 + USB, RS232 + Ethernet (опция)	RS232 + USB, USB + Ethernet	RS232 + USB только
Ресурс головки		50 км	25км головка, 50км ролик	50 км

Преимущества Poscenter D-2824 перед конкурентами:

Poscenter D-2824	TSC TDP 225	Vioteh VLP 2824
		
<p>DIP - переключатели. Настройка всех параметров принтера без подключения ПК</p>	<p>Изменение параметров требует подключения ПК</p>	<p>Изменение параметров требует подключения ПК</p>
<p>Опционально высокое разрешение печати и подключение по Ethernet</p>	<p>Не поддерживает разрешение 300 dpi</p>	<p>Нет версии Ethernet</p>
<p>Перемещаемые датчики и минимальный внутренний диаметр ленты</p>	<p>Ограничен по вариантам ленты - высота этикетки и внутренний диаметр рулона</p>	<p>Ограничен по вариантам ленты - высота этикетки и внутренний диаметр рулона</p>
<p>Высокий печатающий ресурс головки – 50 км</p>	<p>Ресурс печатающей головки - 25 км</p>	